



SURFACES

TEXTURES

ARCHITECTURE

Living ceramics

Index

02

Allure

- 03 - Serie Information
- 04 - Applications
- 05 - Applications

06

Beren

- 07 - Serie Information
- 08 - Applications
- 09 - Applications
- 10 - Applications

11

Blanc

- 12 - Serie Information
- 13 - Applications
- 14 - Applications
- 15 - Applications

16

Verso Cross Cut

- 17 - Serie Information
- 18 - Applications
- 19 - Applications

20

Verso Vein Cut

- 22 - Serie Information
- 23 - Applications
- 23 - Applications

24

Vonn

- 25 - Serie Information
- 26 - Applications

28

TECHNICAL DATA . English

الفهرس

Allure

02

- 03 - عن المجموعة
- 04 - التطبيقات
- 05 - التطبيقات

Beren

06

- 07 - عن المجموعة
- 08 - التطبيقات
- 09 - التطبيقات
- 10 - التطبيقات

Blanc

11

- 12 - عن المجموعة
- 13 - التطبيقات
- 14 - التطبيقات
- 15 - التطبيقات

Verso Cross Cut

16

- 17 - عن المجموعة
- 18 - التطبيقات
- 19 - التطبيقات

Verso Vein Cut

20

- 21 - عن المجموعة
- 22 - التطبيقات
- 23 - التطبيقات

Vonn


24

- 25 - عن المجموعة
- 26 - التطبيقات

البيانات التقنية . عربي

27

Allure

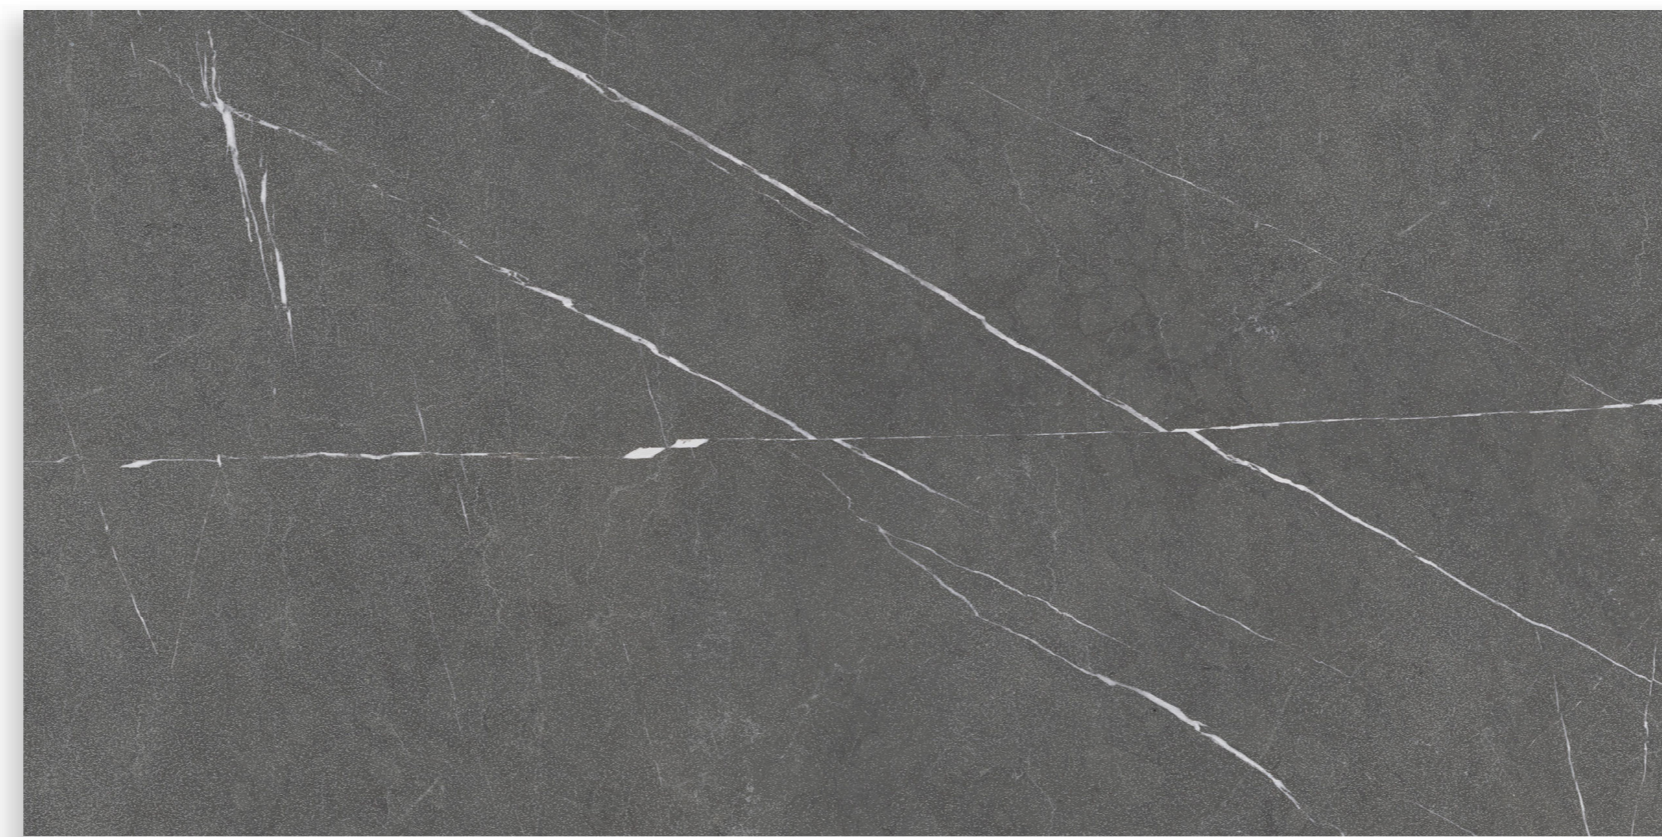

Anthracite



Grey



Light Grey



Sand


Allure

Marbled Stone in Ceramics

Allure conveys the strength, character and temperament of the stone on which this collection is inspired. The veins have been carefully treated to highlight the personality of this material. The result of this work is a set of captivating and aesthetic pieces that will beautify the space where they are installed. The series presents a Soft Bush Hammered surface that reproduces to the touch the characteristic texture of natural material; which together with the four tones in which it is presented, extend the possibilities of combining the collection of Series Contemporary Mixtures Surfaces.

بورسلان بشكل الحجر الرخامي


تبرز هذه المجموعة قوة الحجر الذي أستلهمت منه . وقد تمت معالجة العروق بعناية لإبراز شخصية المادة . ونتيجة هذا العمل، مجموعة من القطع الآسرة التي من شأنها تجميل المكان واعطائه طابع آسر بألوانها الاربعة و سطحها المطروق الناعم الذي يحاكي الملمس الطبيعي.

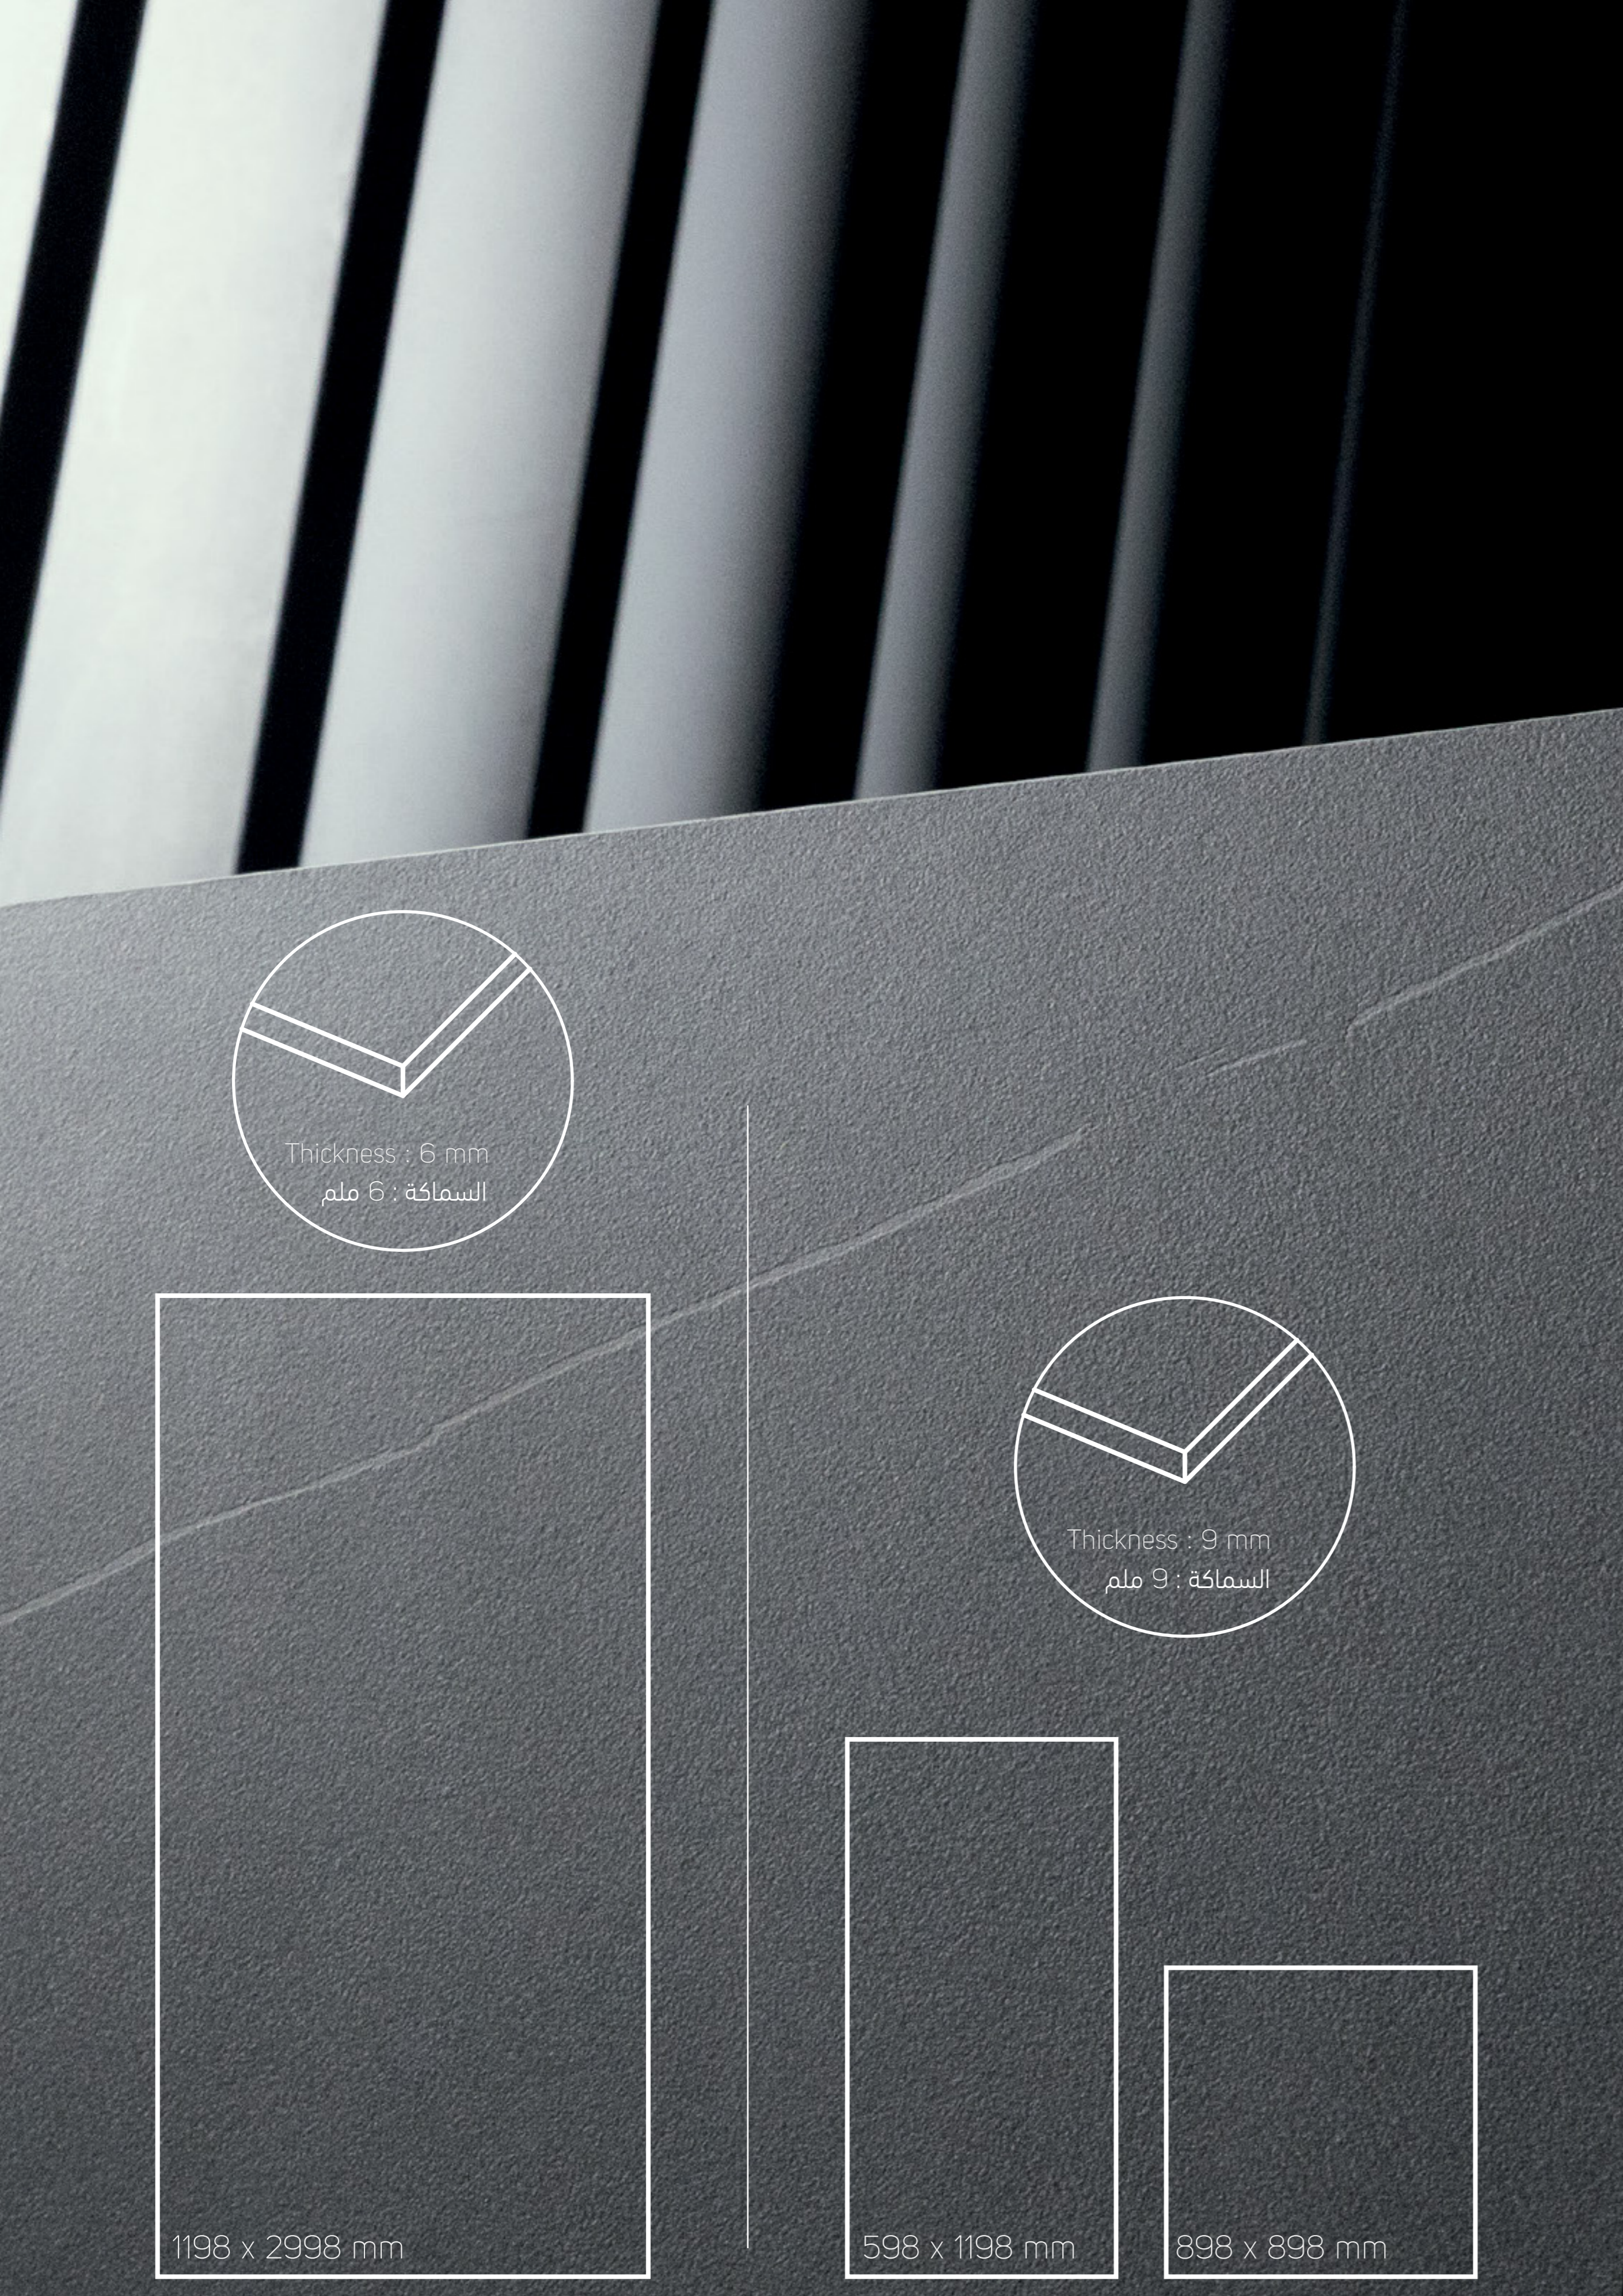



CH01430059 898x898 mm
 CH01430055 598x1198 mm
 CH01430079 1198x2998 mm

△
 Anthracite

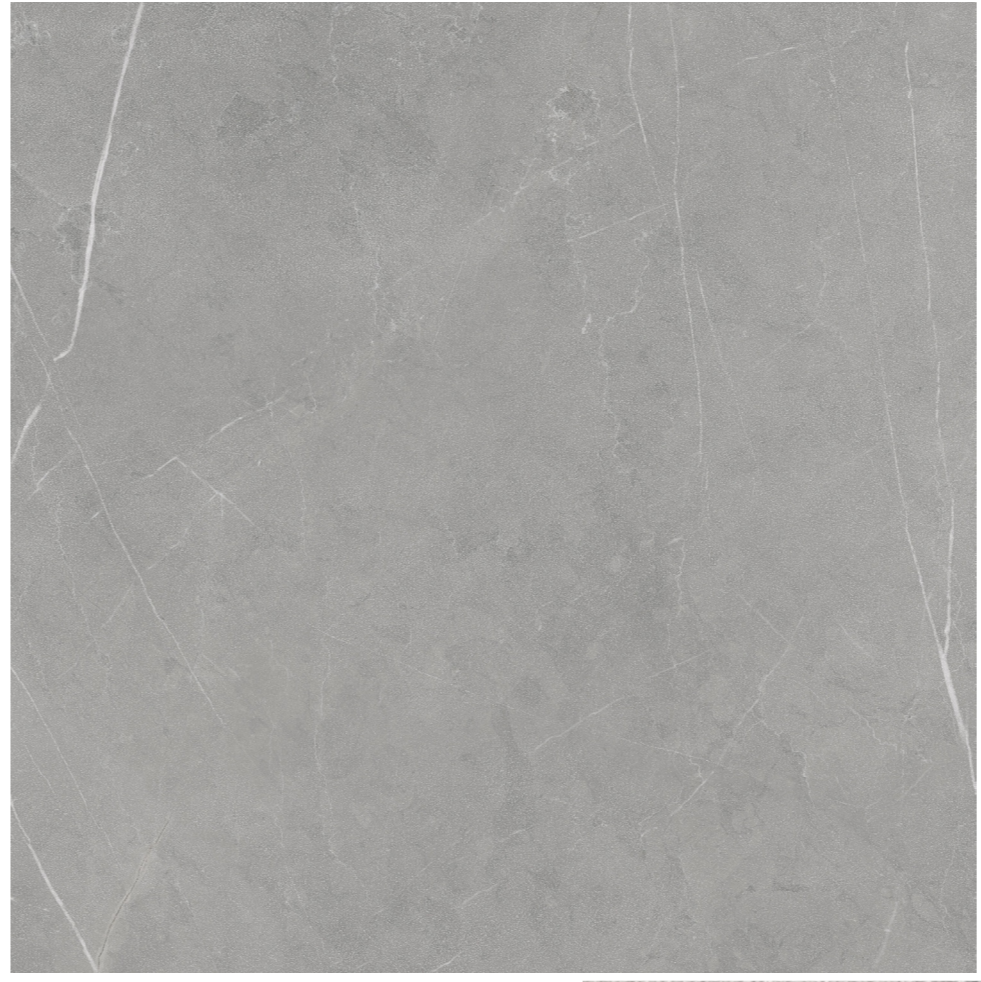

Grey
 ▽

CH01430058 898x898 mm
 CH01430054 598x1198 mm
 CH01430078 1198x2998 mm



CH01430060

898x898 mm

Light Grey

CH01430056

598x1198 mm



CH01430080

1198x2998 mm



△
Sand

CH01430061

898x898 mm

CH01430057

598x1198 mm

CH01430081


1198x2998 mm



Beren



Black

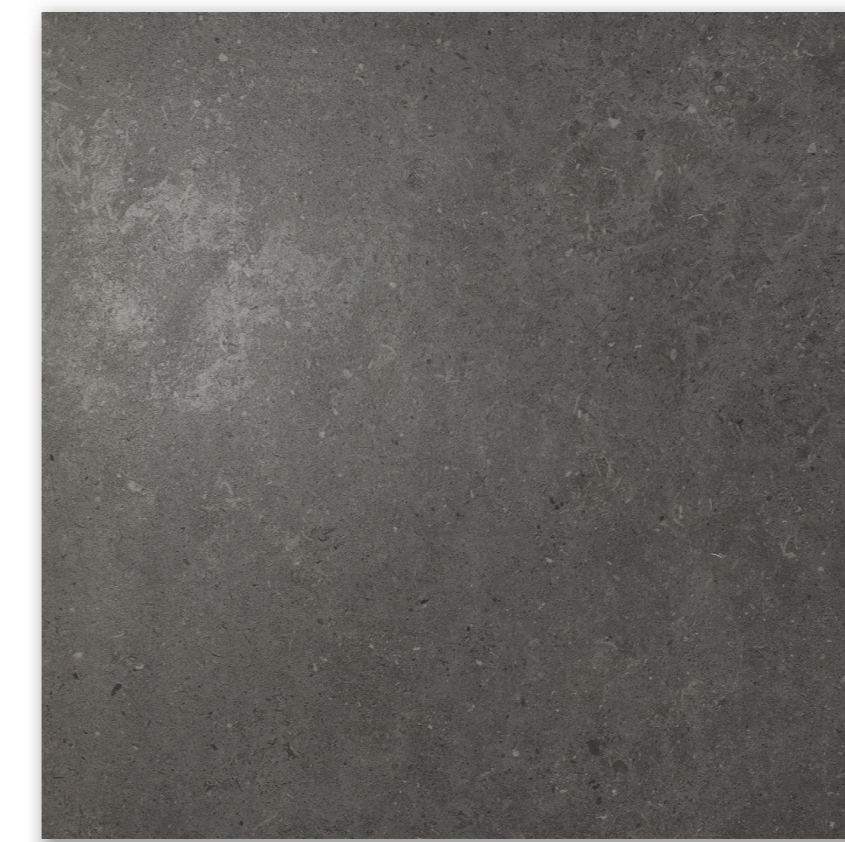

Coal



Dark Grey



Light Grey



Greige



Biscuit

Beren

Limestone Ceramics

Taking its name from the Portuguese and Catalan limestones, Beren is a minimalist and refined collection, included in Contemporary Mixtures Surfaces. It shows several finishes; Beren, which combines in perfect proportion mattes and subtle glosses in the grains and fossils spots. A unique quality through a careful selection of surfaces launched in 6 timeless stony colors with reduced shade variation. It is capable of creating sophisticated settings with large format pieces.

بورسلان بشكل الحجر الجيري

أخذ اسمها من الحجر الجيري البرتغالي والكاتالوني Beren هي مجموعة بتصميم بسيط مصقول ، بأسطح مختلفة . تظهر عدة تشطيبات. تجمع بين نسبة مثالية بين السطح المطفي واللامع . مجموعة بجودة متفردة أطلقت بستة ألوان حجرية بتباين منخفض . تتميز بالقدرة على خلق تصاميم بجودة عالية .

898 x 898 mm





CH01430045 898x898 mm


△
Black



Coal
▽

CH01430044


898x898 mm

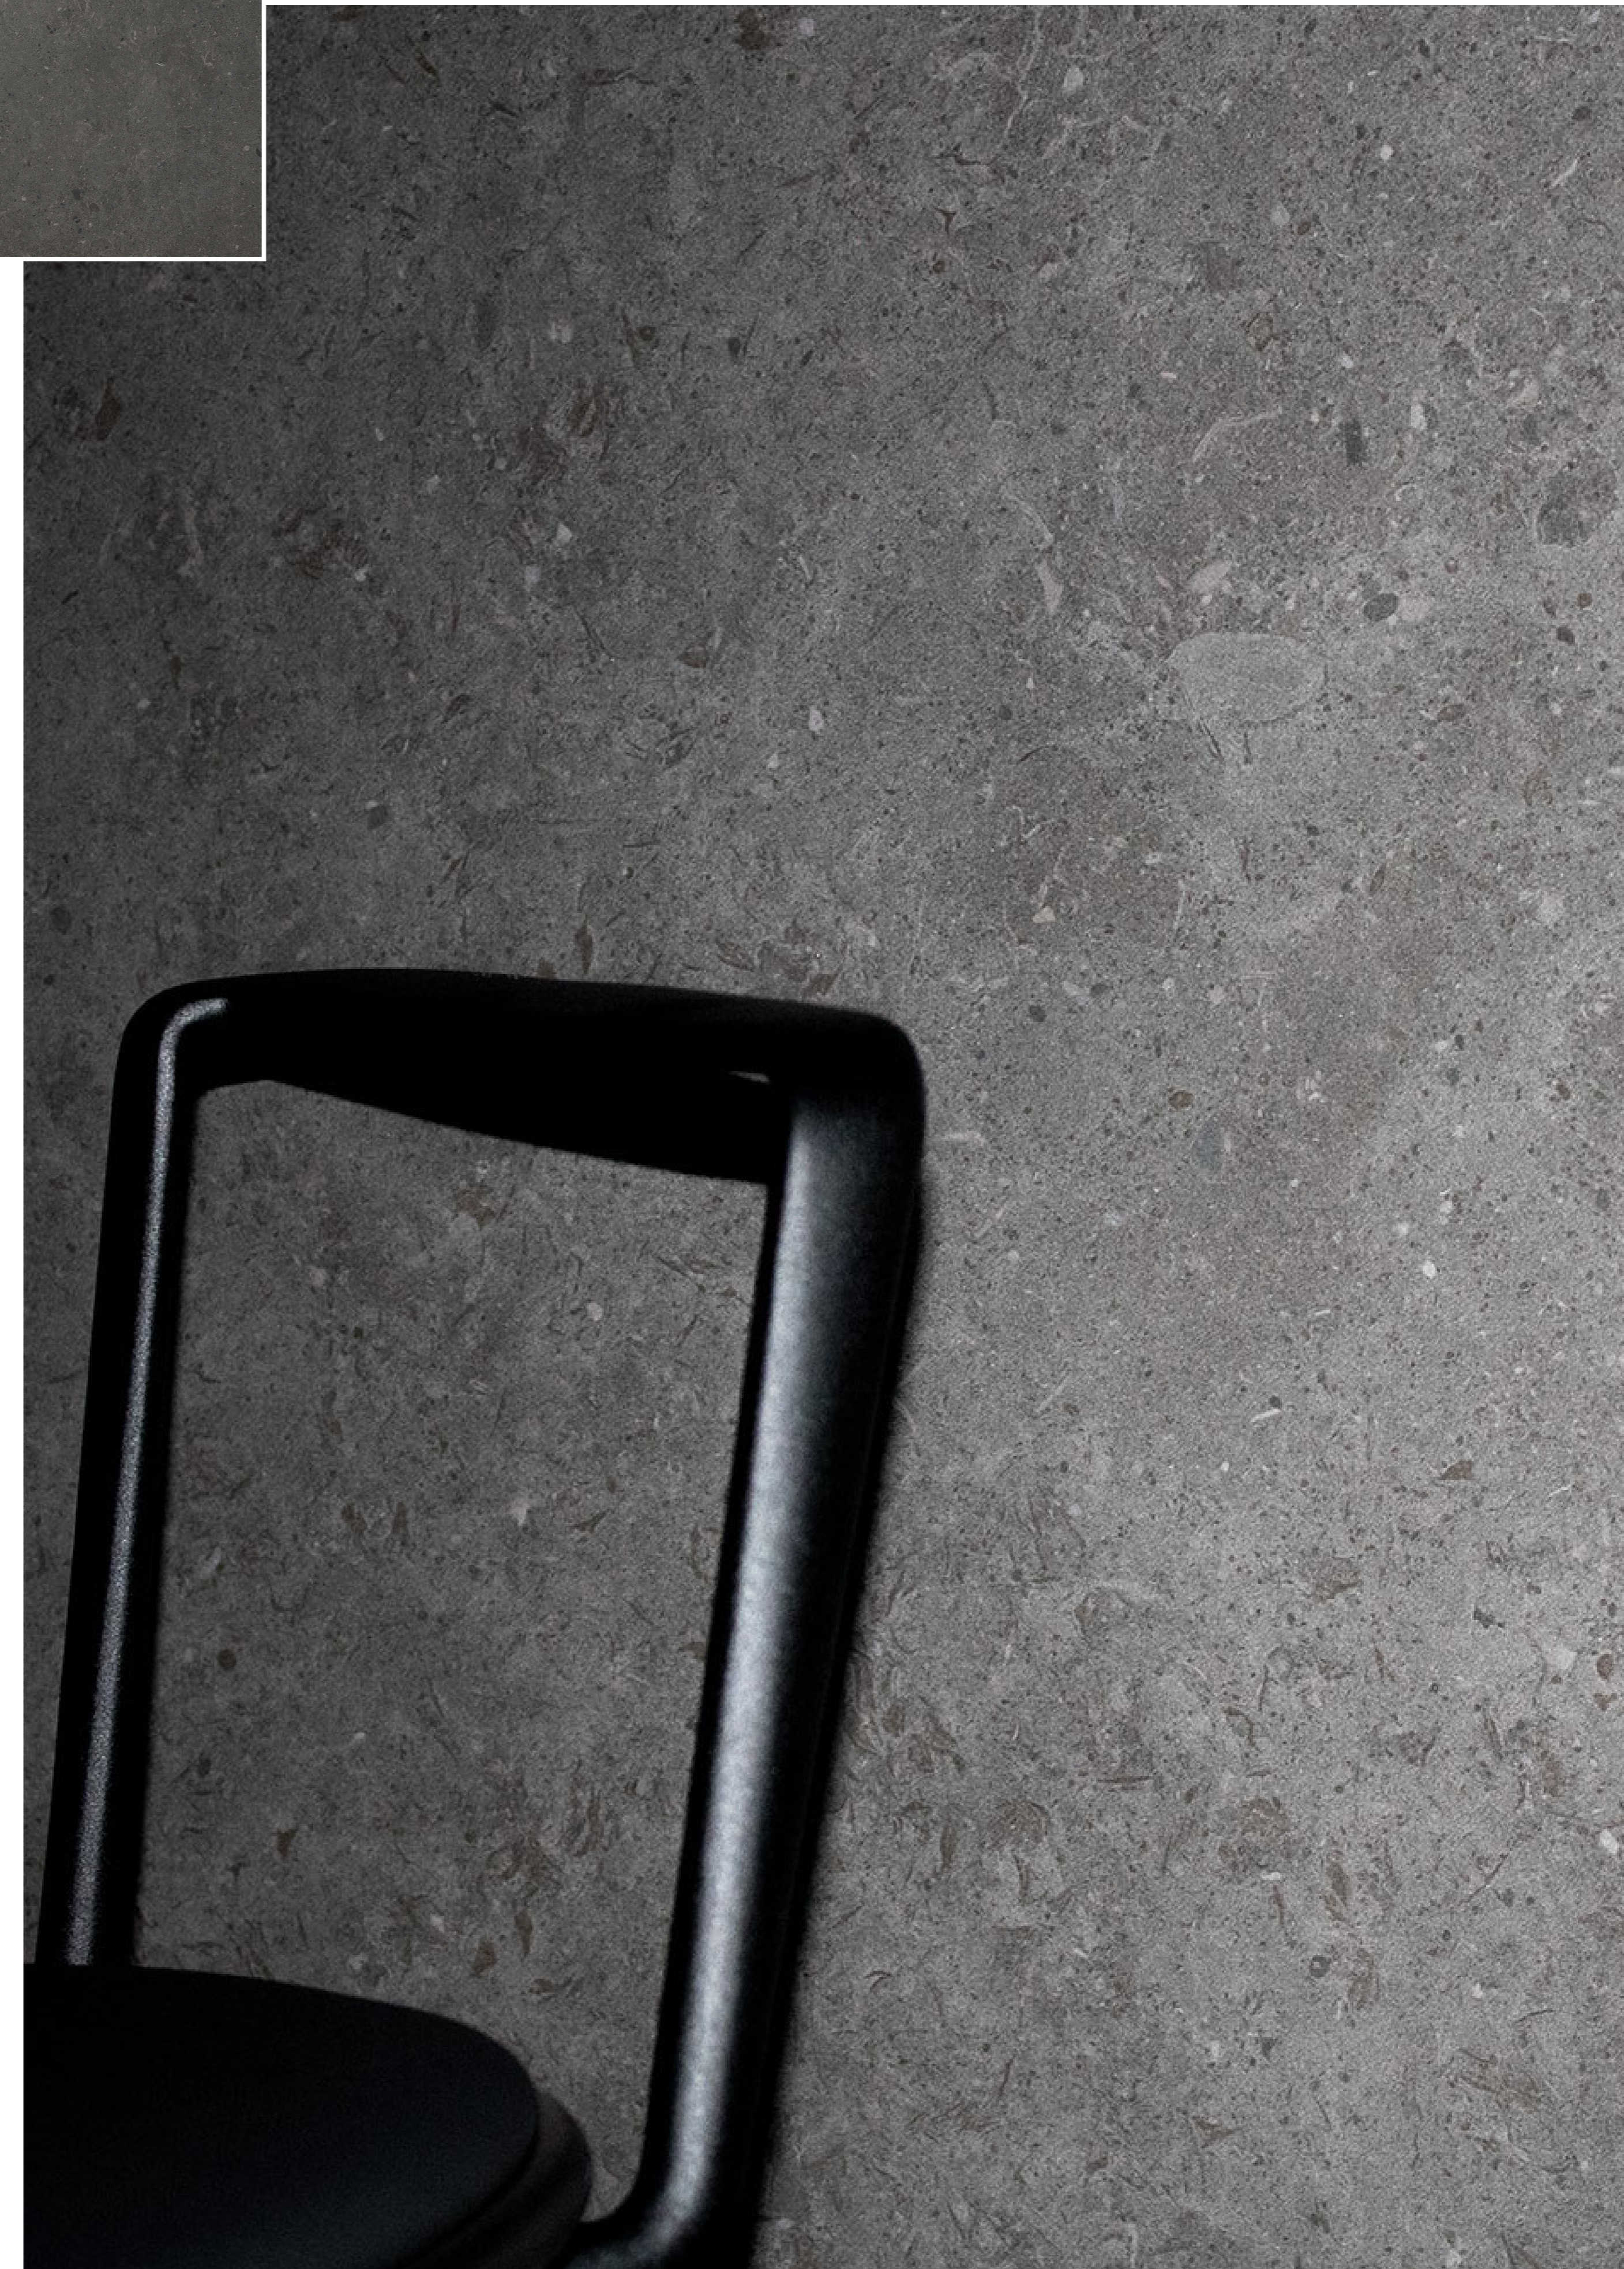

CH01430040

898x898 mm

Dark Grey

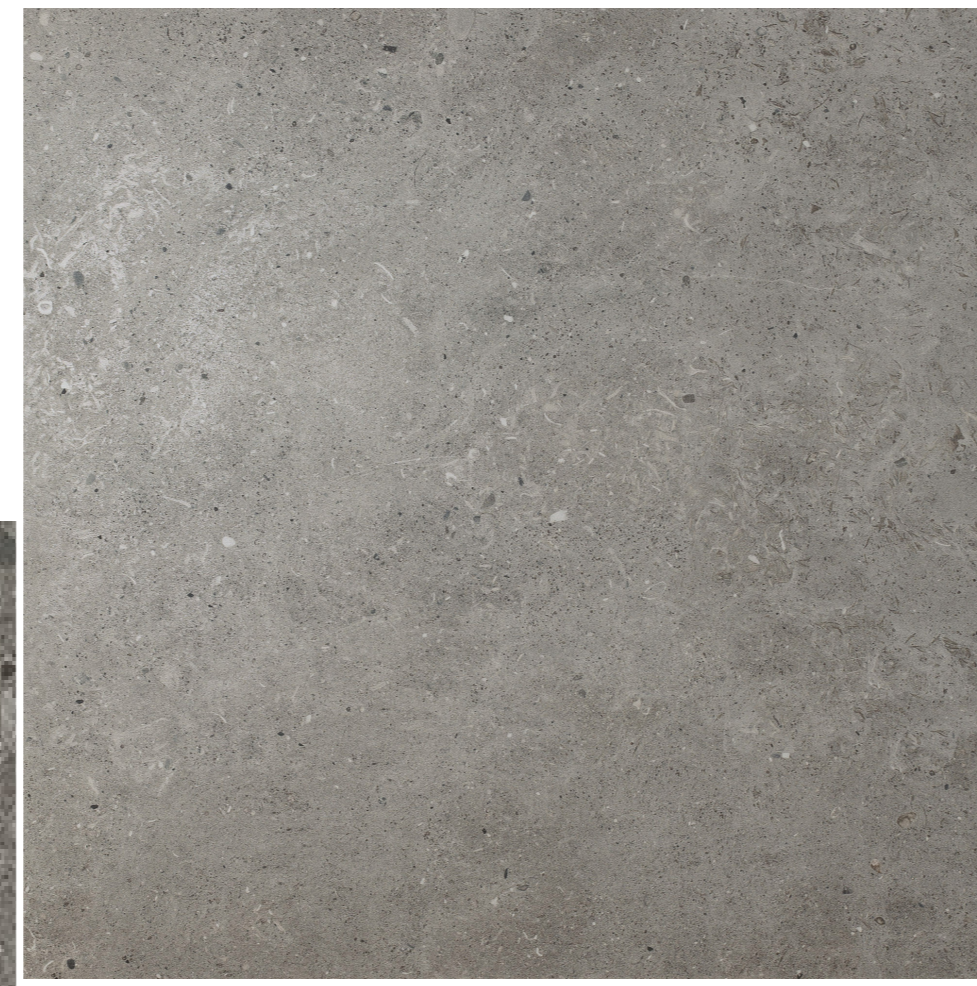

△
Light Grey

CH01430041

898x898 mm




CH01430043

898x898 mm

△
Greige



Biscuit



CH01430042

898x898 mm




Blanc



ARABESCATO



Invisible

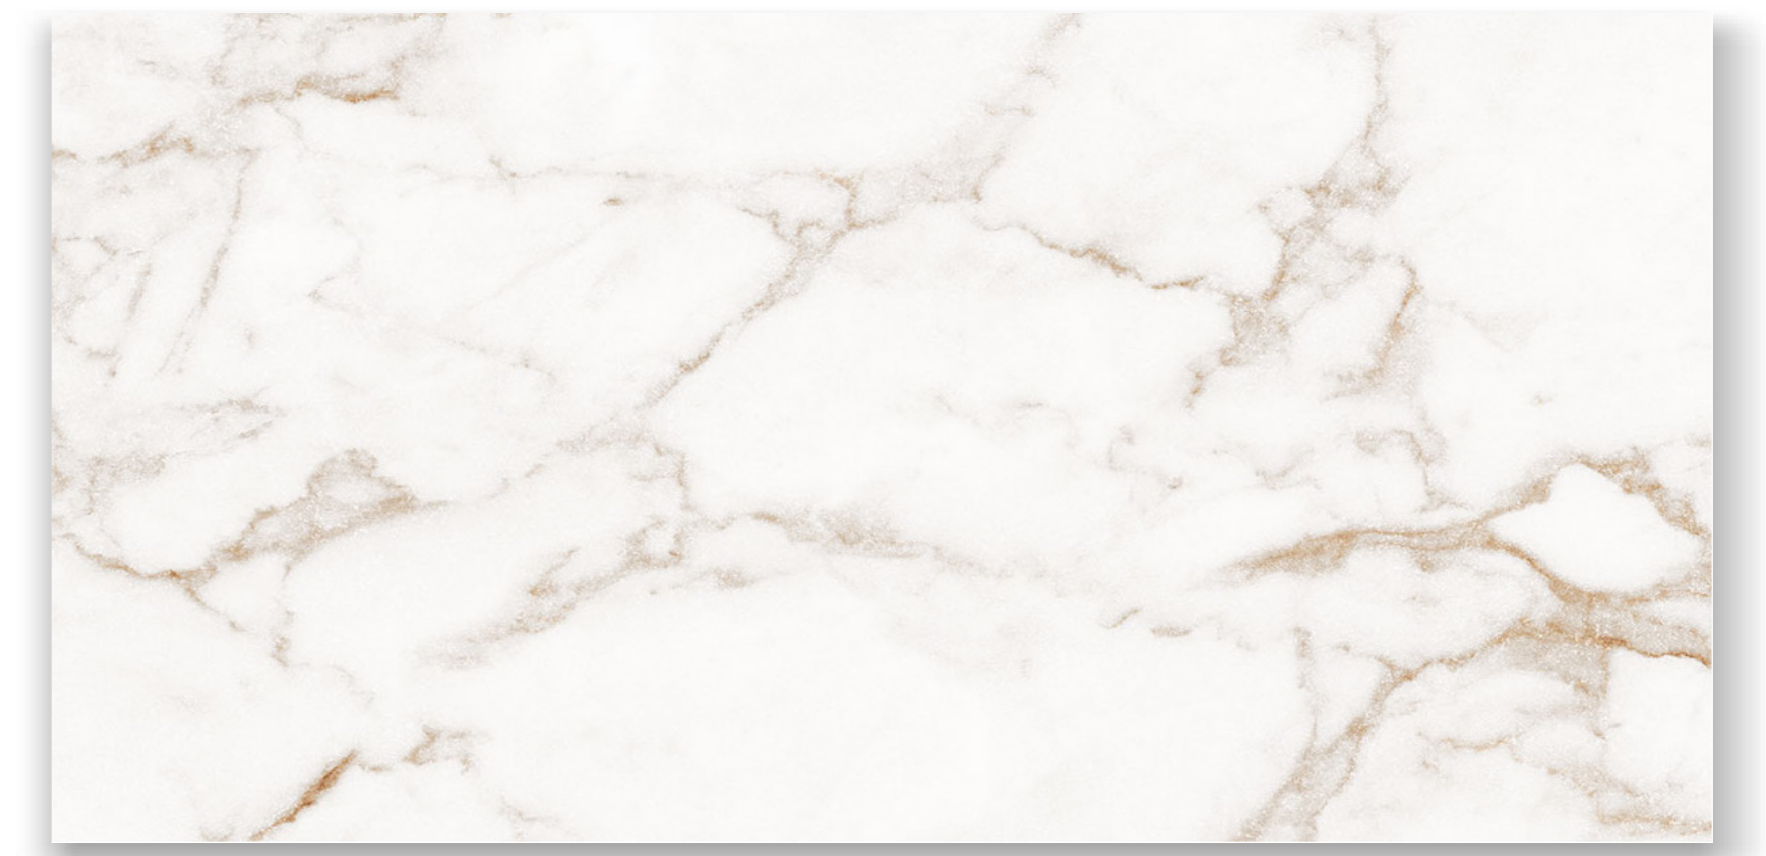


Statuario Gold



BORGHINI



Calacatta

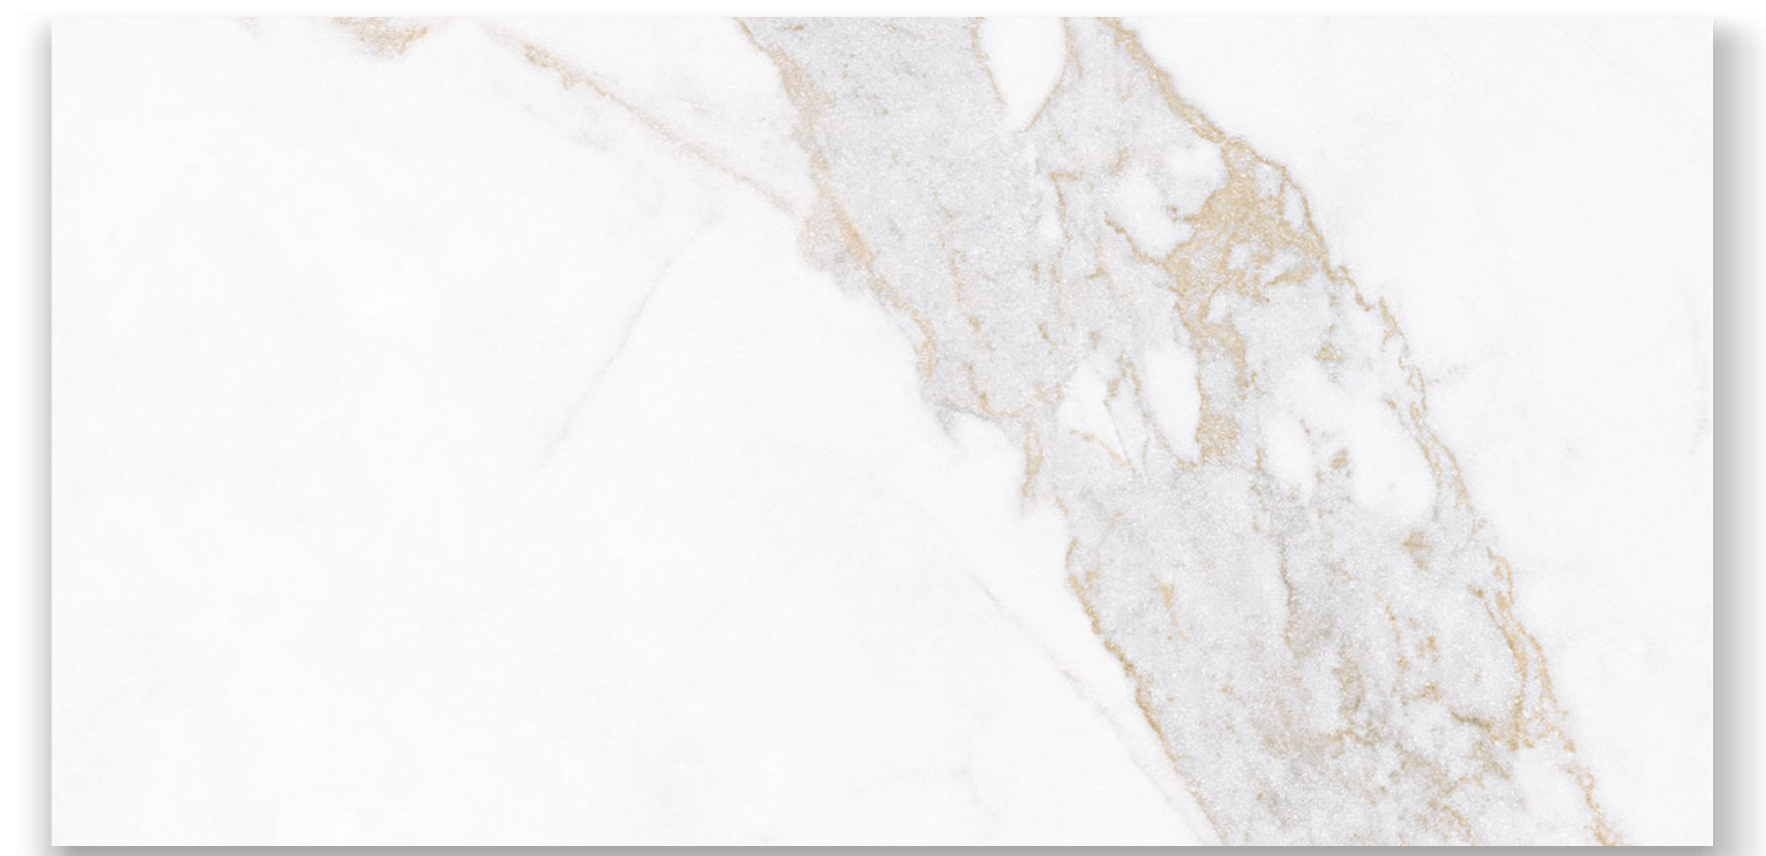

Calacatta Gold






Blanc

White Marble Stone in Ceramics

With its clear tones, and great sculptural value, the Blanc marble collection represents purity. Marble symbolizes beauty and natural elegance. This collection offers ceramic designs with a matt finish, representing Living's select taste. Different types of marble are available based on one unique and distinguished tone. The Blanc collection represents the elegance of the marble with its truly natural finish and appearance. The technical characteristics of this collection have been substantially improved, resulting in refined pieces without the imperfections or impurities of a common stone.



بورسلان بشكل حجر الرخام الأبيض

بنغماتها الواضحة ، وقيمة النحت العظيمة ، تمثل مجموعة الرخام النقية. الرخام يرمز إلى الجمال والأناقة الطبيعية. تقدم هذه المجموعة تصميمات بورسلان بسطح مطفي متاحة بأنواع مختلفة من رسومات الرخام على أساس متميز وفريد. تمثل المجموعة أناقة الرخام بلمساته النهائية الطبيعية. الخصائص الفنية لهذه المجموعة تم تحسينها بشكل كبير ، مما أدى إلى إنتاج قطع مكررة بدون عيوب أو شوائب.

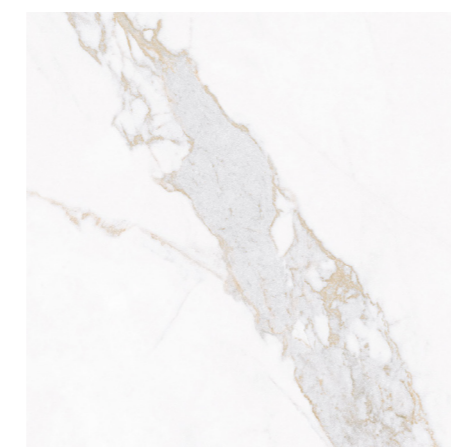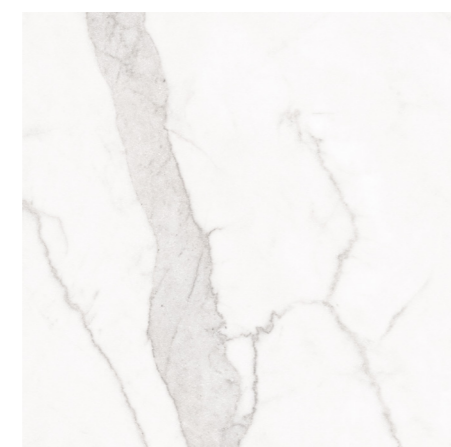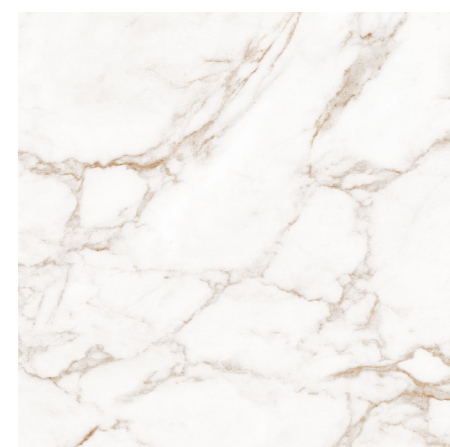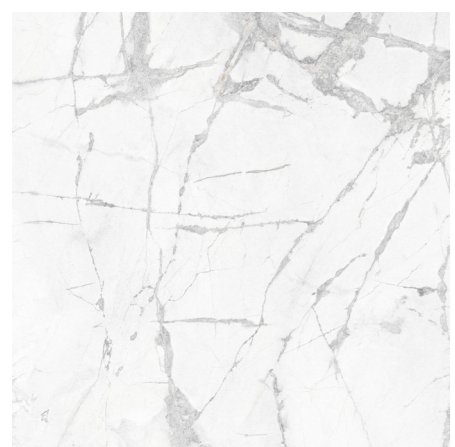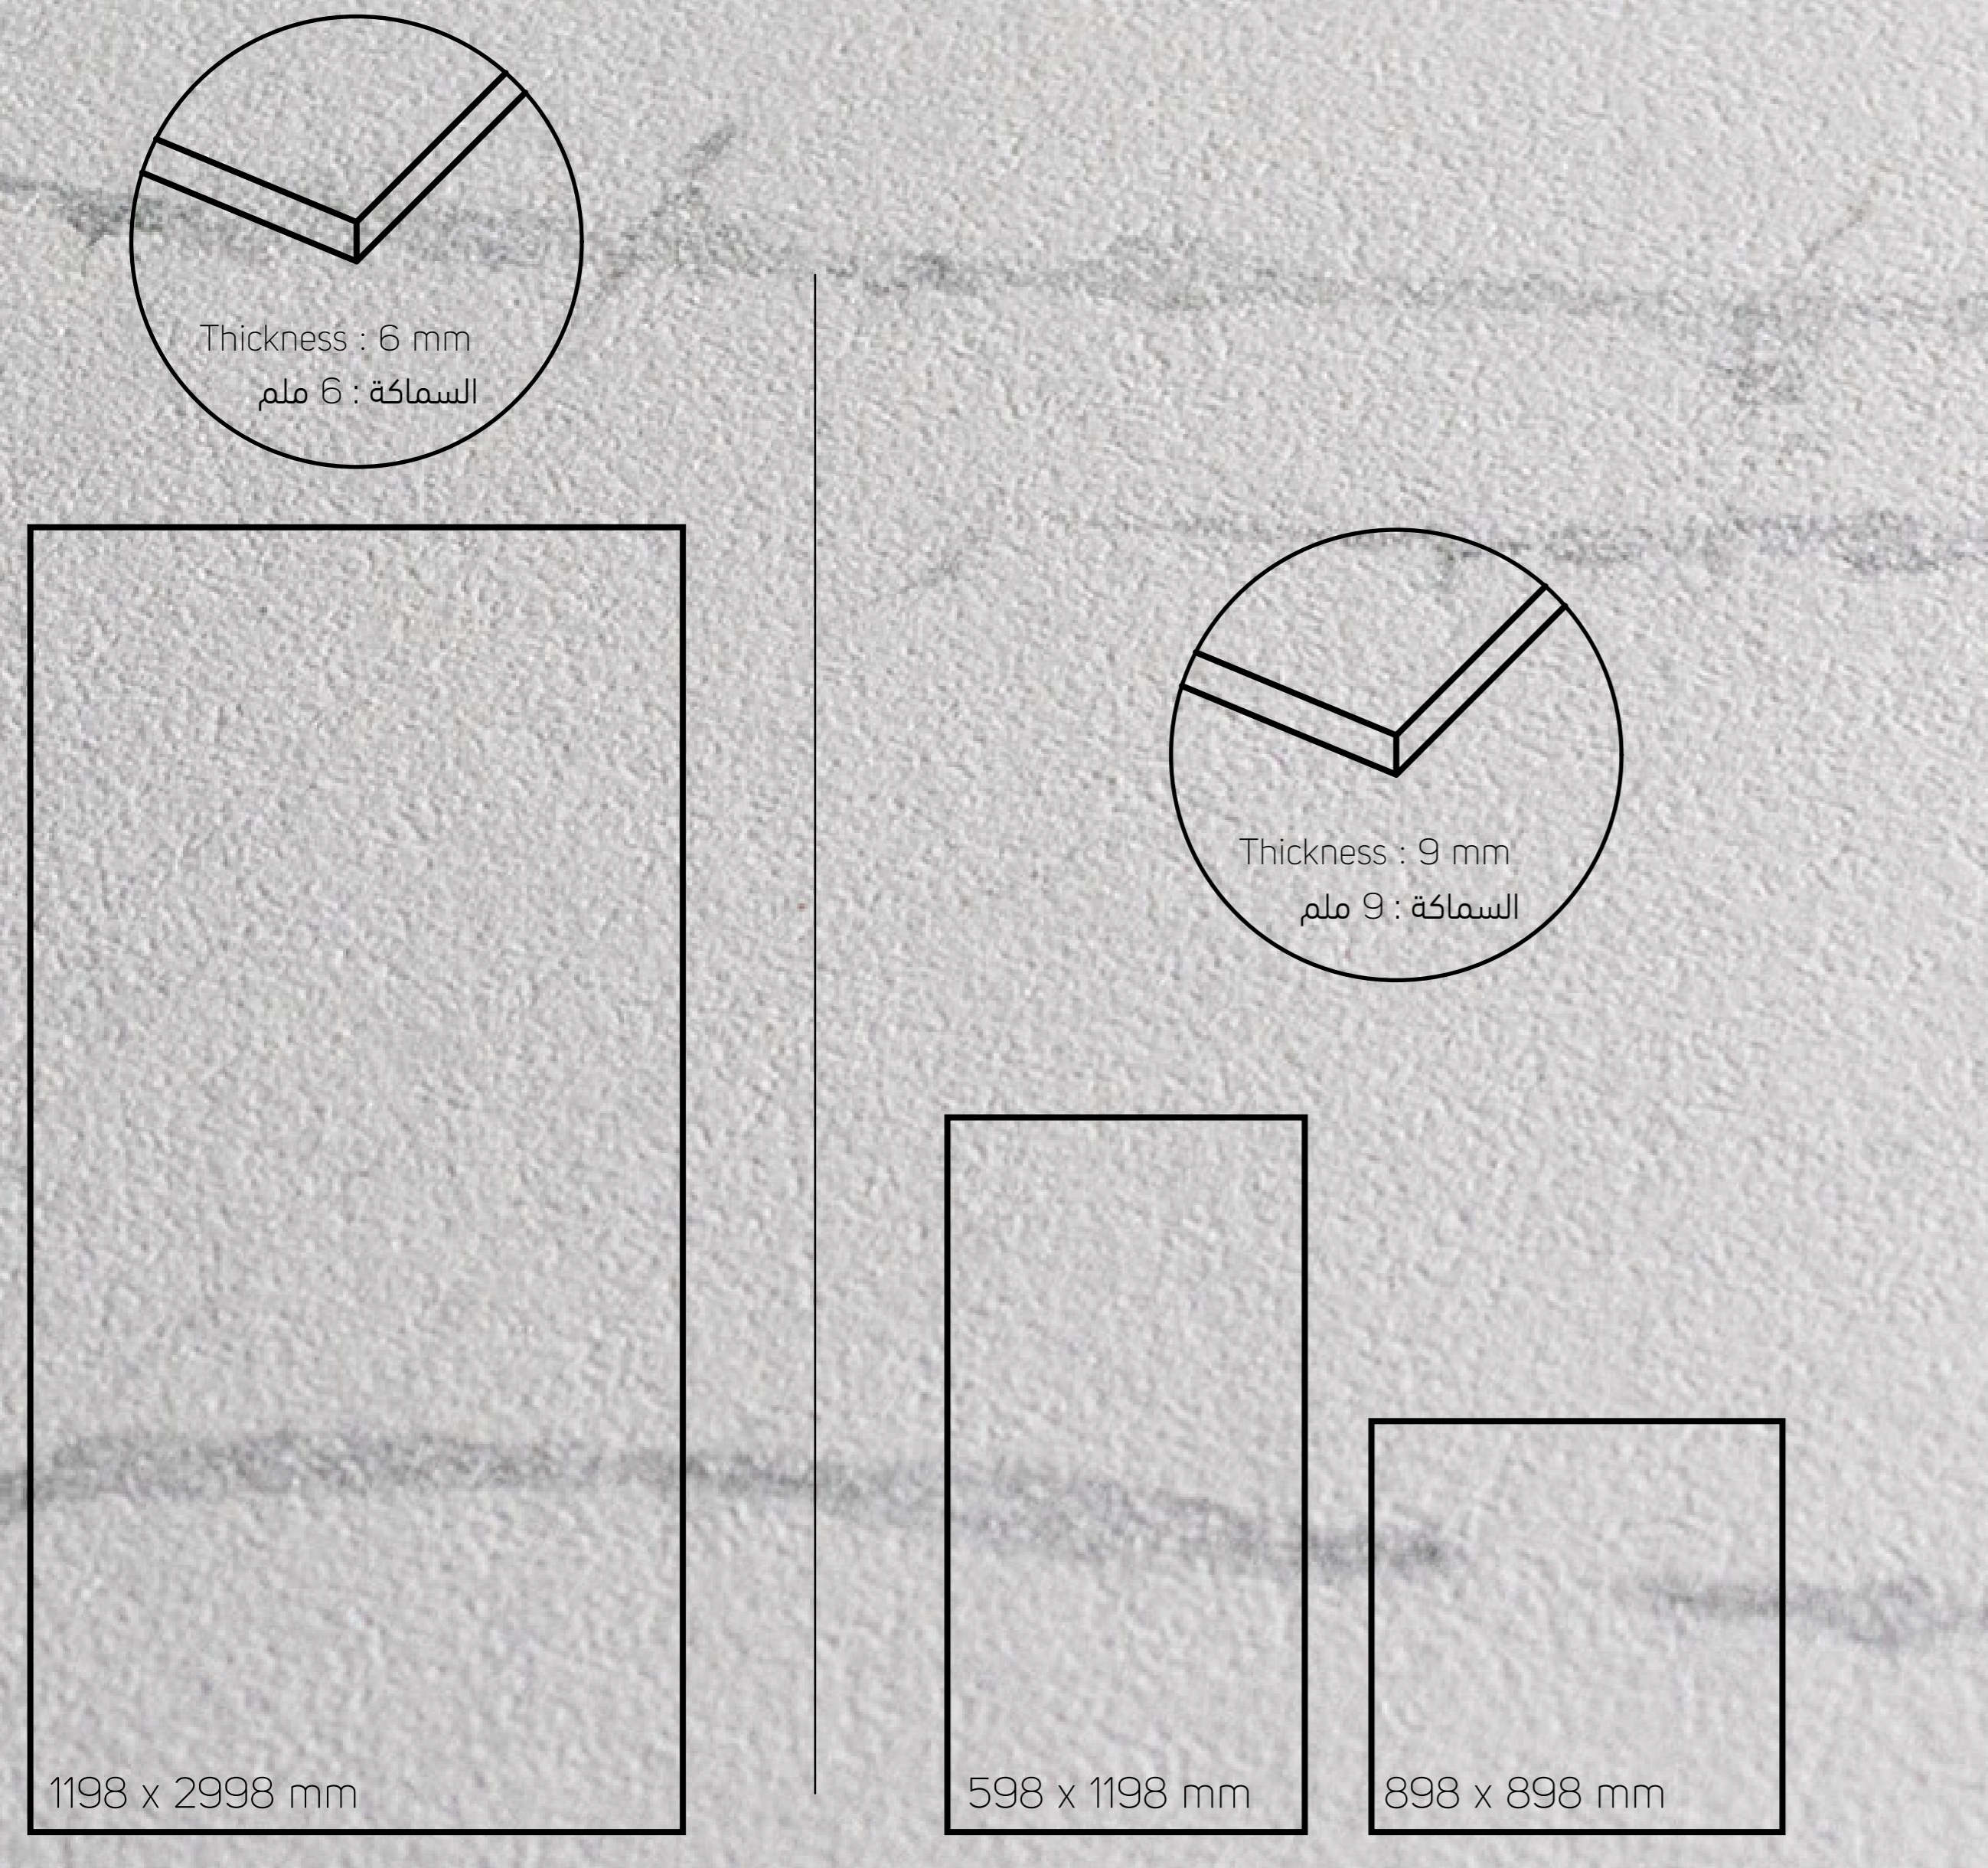


CH01430046 898x898 mm
CH01430050 598x1198 mm
CH01430083 1198x2998 mm

Invisible
▽

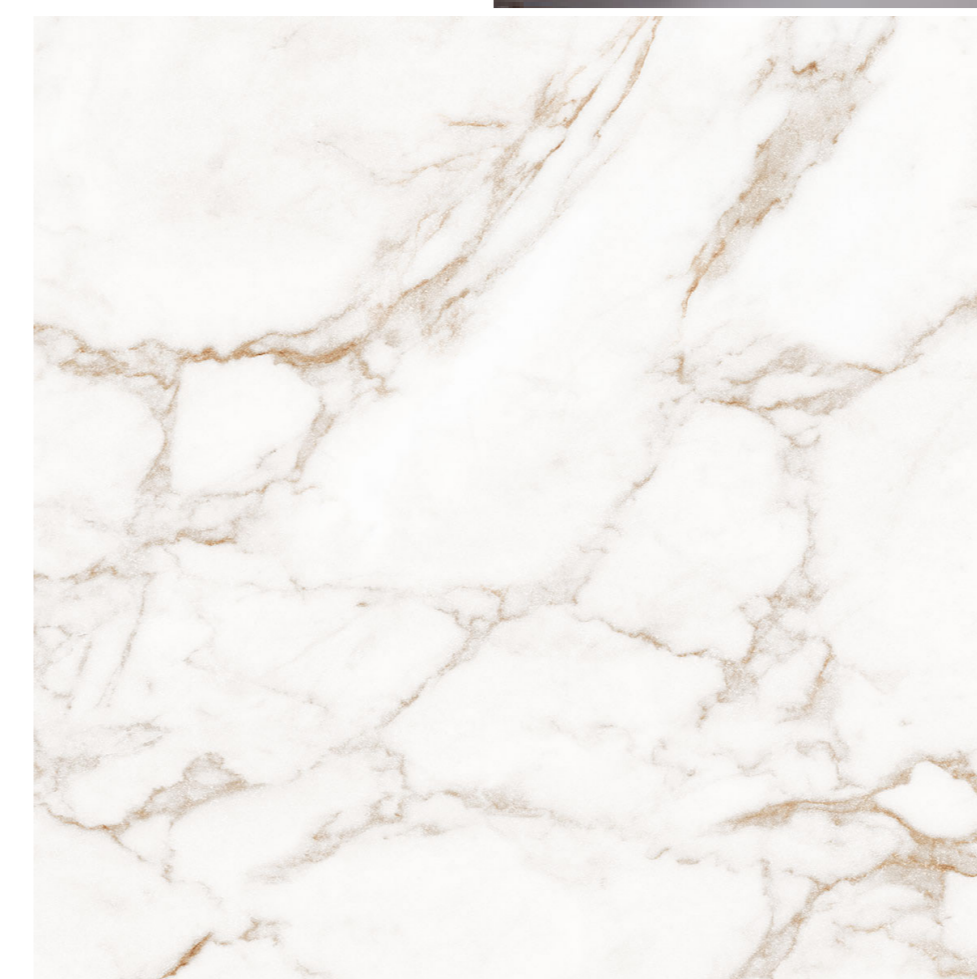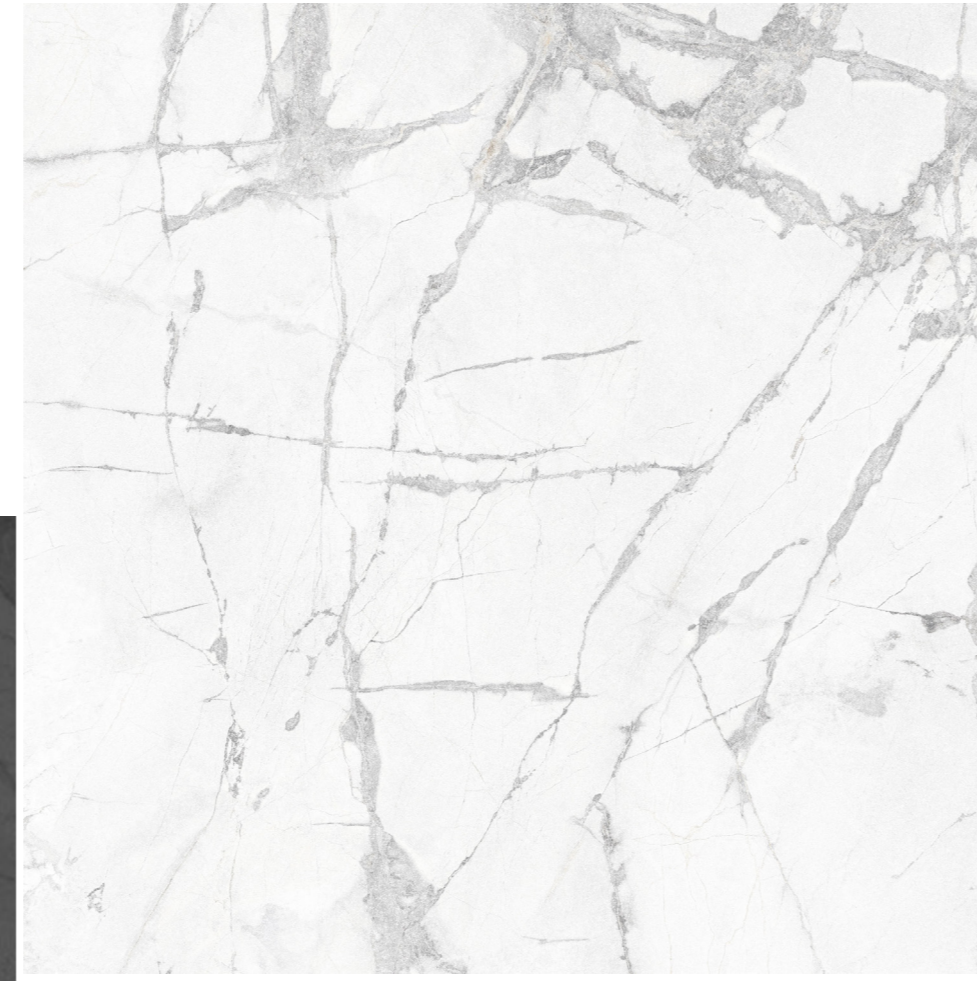

△
Statuario Gold


CH01430046 898x898 mm
CH01430050 598x1198 mm
CH01430085 1198x2998 mm

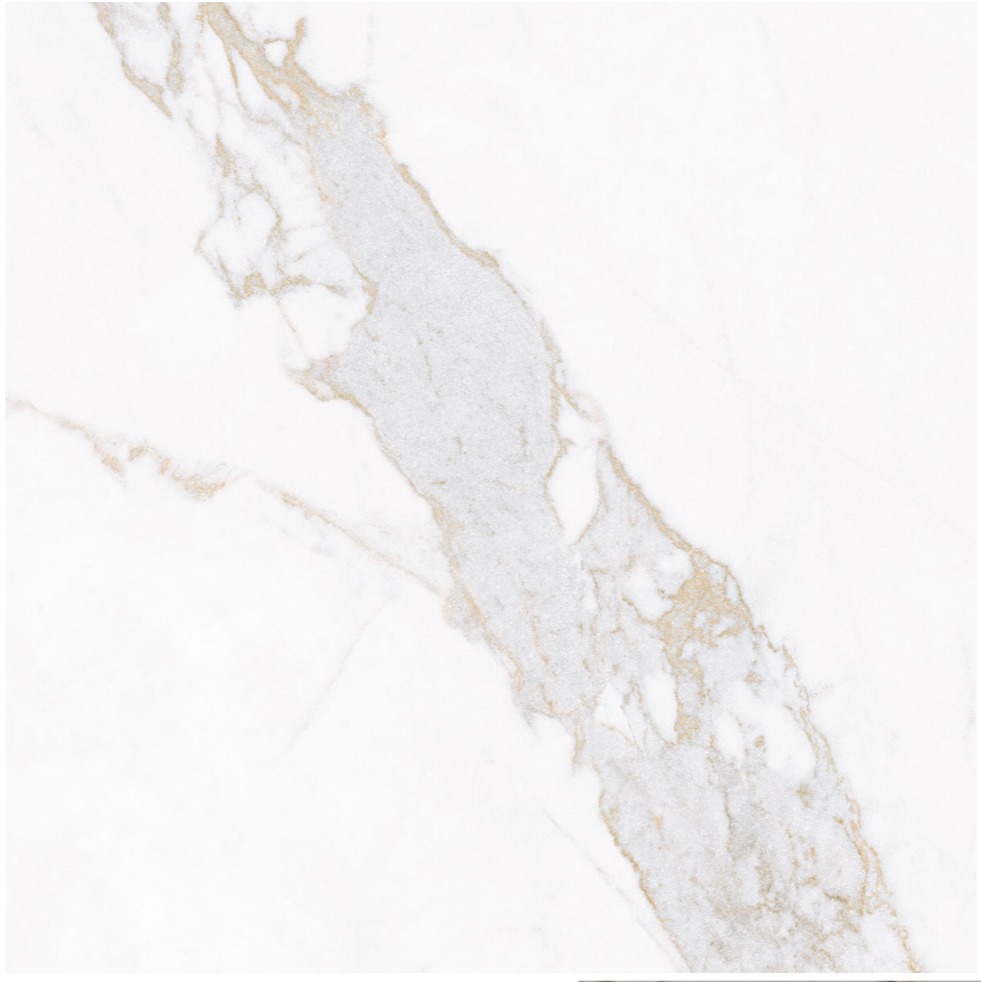

Calacatta Gold



CH01430044	898x898 mm
CH01430050	598x1198 mm
CH01430084	1198x2998 mm

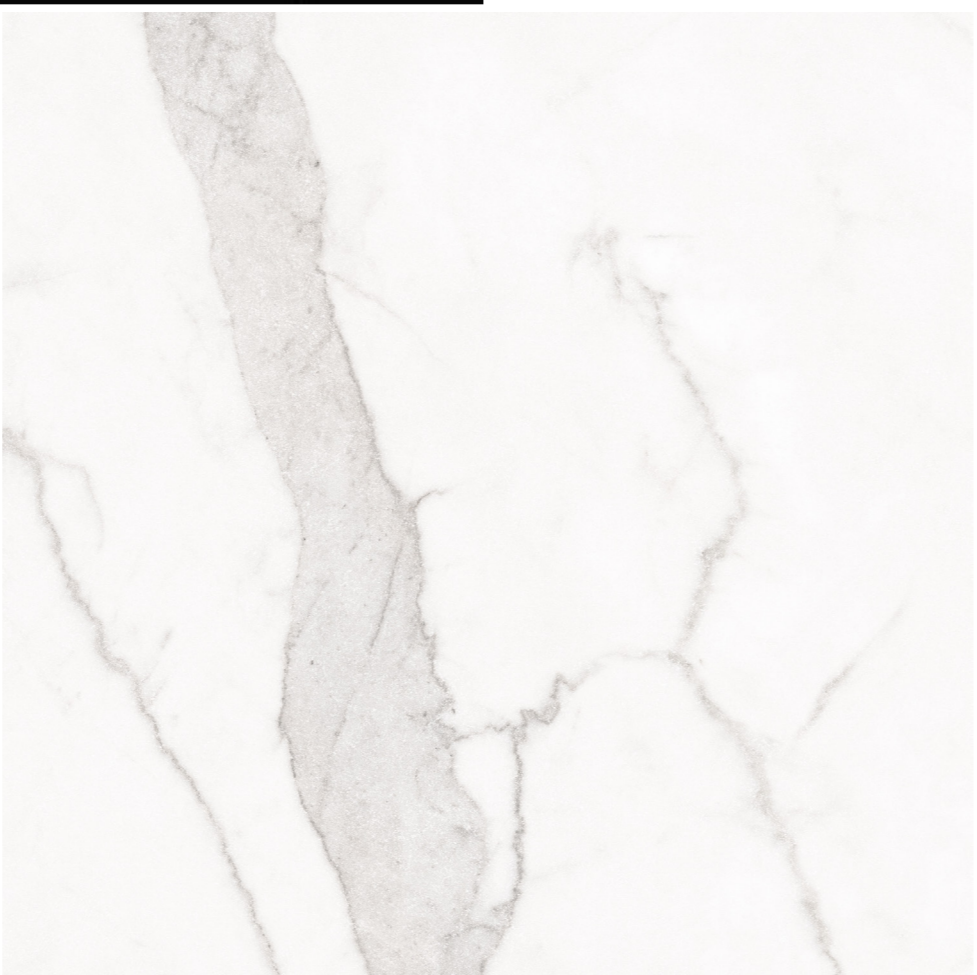


CH01430048	898x898 mm
CH01430052	598x1198 mm
CH01430082	1198x2998 mm

△
Calacatta

CH01430086

1198x2998 mm

BORGHINI

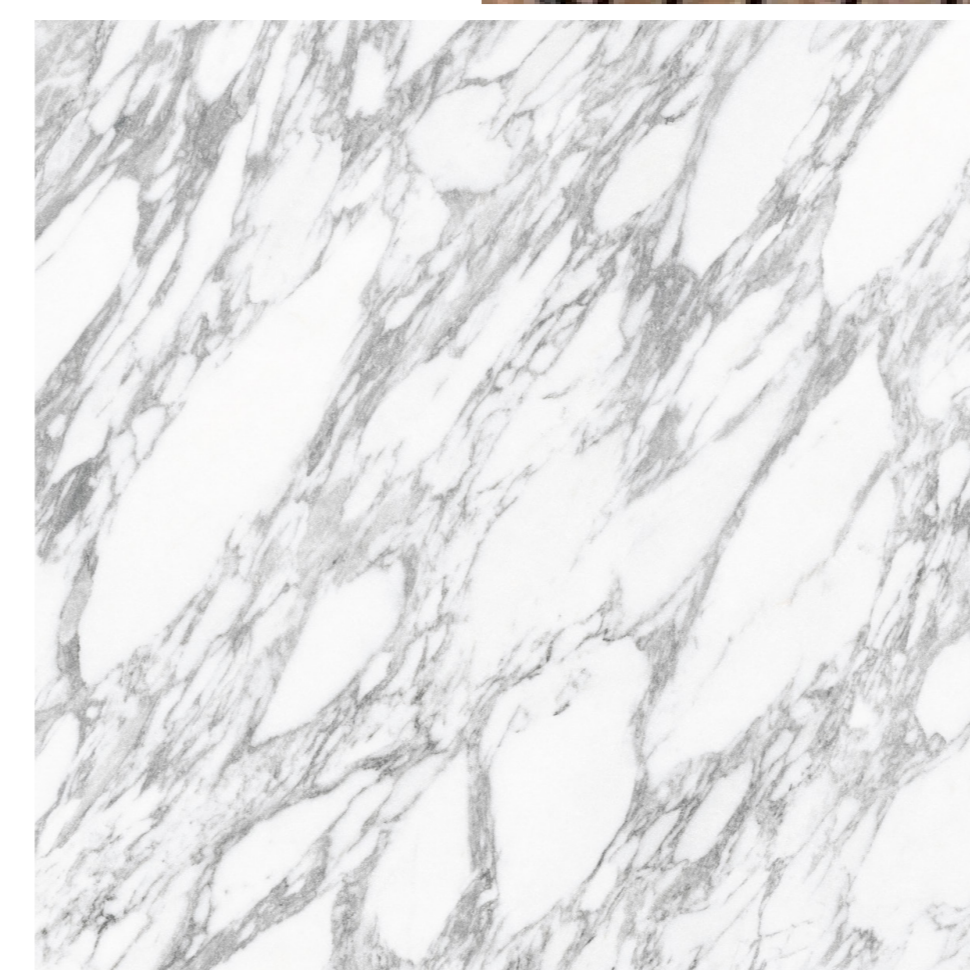

△
ARABESCATO

CH01430087

1198x2998 mm

Verso Cross Cut



Classic



Light



Grey

Verso Cross Cut

Travertine Stone in Ceramics

The Verso collection is inspired by travertine, a sedimentary rock formed from sediments settled in thermal waters and waterfalls. Livingceramics presents it with two types of graphics: vein cut, in which you can see the layers of sediment, and cross cut, which shows the cross section of the veins of the sediment layers, cut along the grain.

بورسلان بشكل حجر التراڤنتين

هذه المجموعة مستوحاة من الحجر الجيري، وهي صخرة رسوبية تكونت من الرواسب التي استقرت في المياه الحرارية والشلالات. قدمت بنوعين من الرسومات: العروق الرسوبية. حين يمكنك رؤية الطبقات. والقطع بالعرض حيث يمكن رؤية القطاع لعروق الطبقات الرسوبية.





CH01430075 898x898 mm
 CH01430050 598x1198 mm
 CH01430093 1198x2998 mm

△
 Light



Classic
 ▽

CH01430076 898x898 mm
 CH01430070 598x1198 mm
 CH01430094 1198x2998 mm





△
Grey

CH01430077	898x898 mm
CH01430071	598x1198 mm
CH01430095	1198x2998 mm

Verso Vein Cut



Classic



Light



Grey

Verso Vein Cut

Travertine Stone in Ceramics

The Verso collection is inspired by travertine, a sedimentary rock formed from sediments settled in thermal waters and waterfalls. Livingceramics presents it with two types of graphics: vein cut, in which you can see the layers of sediment, and cross cut, which shows the cross section of the veins of the sediment layers, cut along the grain.

بورسلان بشكل حجر الترافتين

هذه المجموعة مستوحاة من الحجر الجيري، وهي صخرة رسوبية تكونت من الرواسب التي استقرت في المياه الحرارية والشلالات. قدمت بنوعين من الرسومات: العروق الرسوبية. والقطع بالعرض حيث يمكن رؤية القطاع لعروق الطبقات الرسوبية.





CH01430072 898x898 mm
CH01430066 598x1198 mm
CH01430090 1198x2998 mm

△
Light



Classic
▽

CH01430067 898x898 mm
CH01430073 598x1198 mm
CH01430091 1198x2998 mm






△
Grey

CH01430068	898x898 mm
CH01430074	598x1198 mm
CH01430092	1198x2998 mm

Vonn



Light

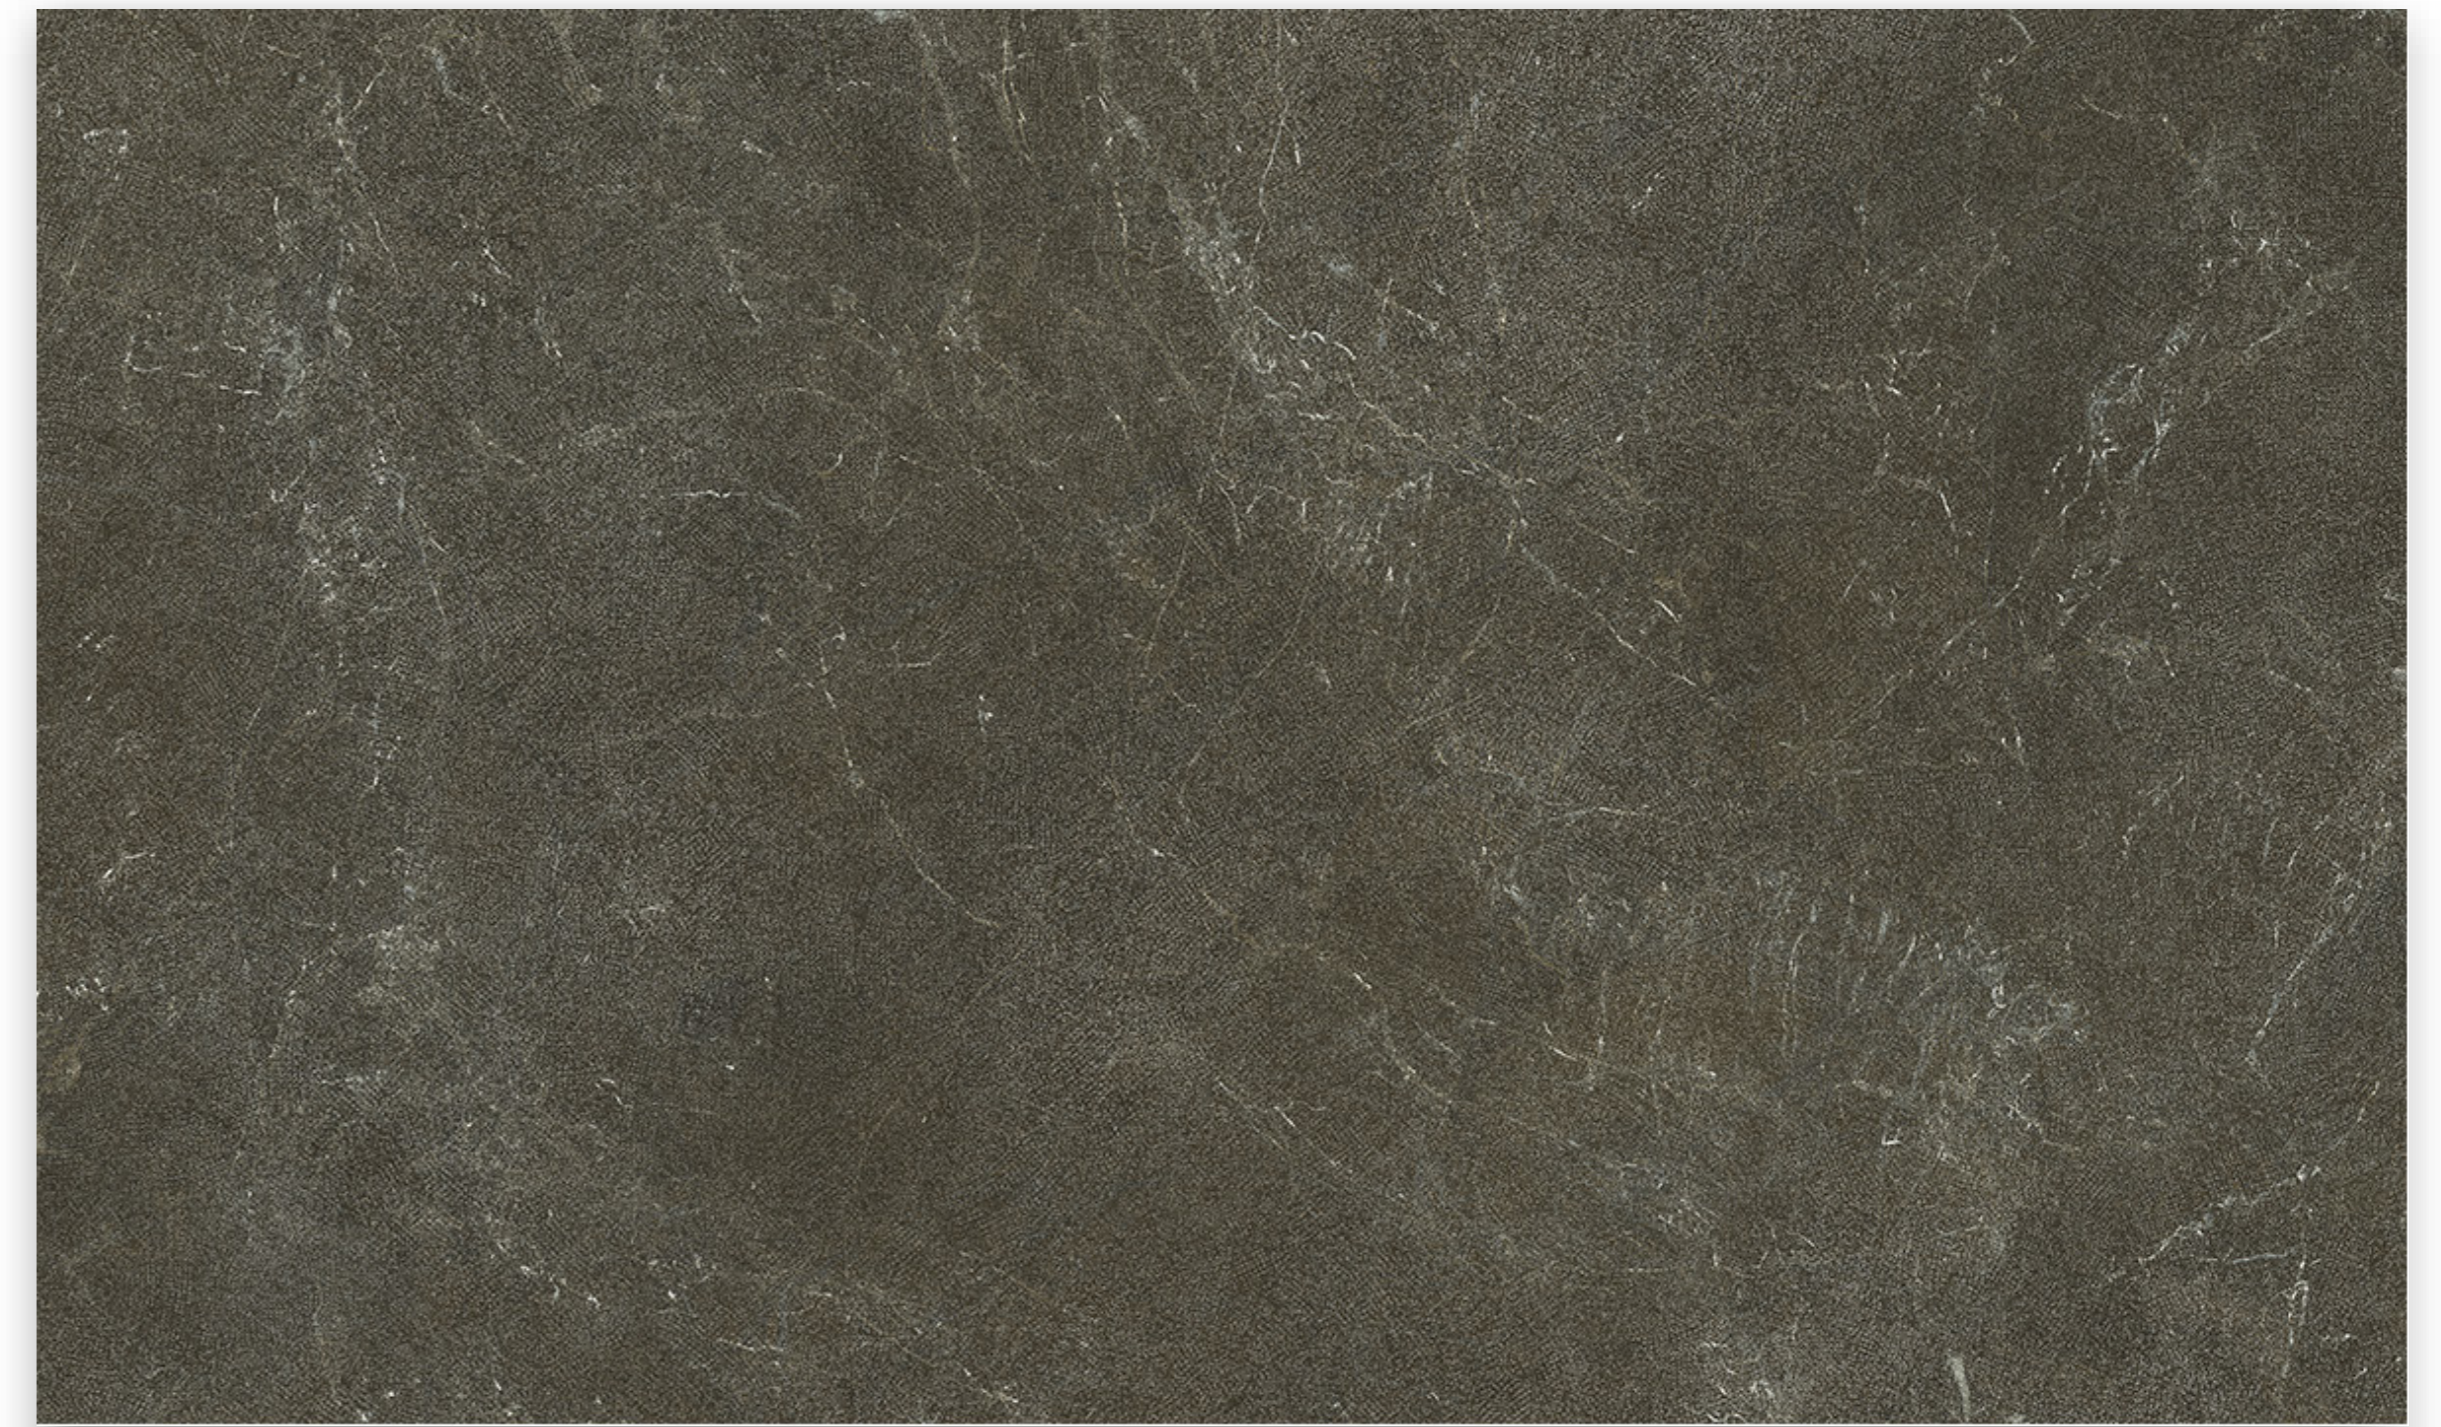

Anthracite

Vonn

Textured Stone in Ceramics

The Vonn series is based on a fusion of marble, creating a collection inspired by the most fascinating facet of nature: its efficiency and ability to adapt to its surroundings. Far from being merely style over substance, Vonn goes a step further by accurately reflecting the material in its natural state, bearing in mind that it varies according to its location and the conditions to which it is exposed.

بورسلان بلمس الحجر

تعتمد السلسلة على مزيج من الرخام مما يخلق مجموعة مستوحاة من الجانب الأكثر روعة من الطبيعة: انها القدرة على التكيف مع البيئة المحيطة. وبعيدًا عن كونه مجرد أسلوب أكثر من جوهري، فإن المجموعة تخطو خطوة علاوة على ذلك، من خلال عكس المادة بدقة في حالتها الطبيعية، مع العلم أنها تختلف باختلاف موقعها ومكانها والظروف التي تتعرض لها.





CH01430065 898x898 mm
 CH01430063 598x1198 mm
 CH01430089 1198x2998 mm

△
 Anthracite



Light



CH01430064 898x898 mm
 CH01430062 598x1198 mm
 CH01430088 1198x2998 mm



(898x898 - 598x1198) mm

TECHNICAL DATA

STANDARD: UNE/EN 14411:2016
 DRY PRESSED CERAMIC TILES WITH WATER ABSORPTION LOWER THAN 0,5%
 Rectified porcelain

Standard	Features	Required Value	Value
EN-ISO 10545 / 3	Water absorption	Grupo Bla / E < 0,5 %	E < 0,5 %
EN-ISO 10545 / 4	Breaking strength	> 1300 N	> 2500 N
EN-ISO 10545 / 4	Bending strength	> 35 N/mm ²	> 52 N/mm ²
EN-ISO 10545 / 6	Resistance to deep abrasion	< 175 mm ³	≤ 139 mm ³ Complies with
EN-ISO 10545 / 11	Crazing resistance	Required	Complies with
EN-ISO 10545 / 12	Frost resistance	Required	Complies with
EN-ISO 10545 / 13	Chemical resistance: acids and alkalis	Indicated by the manufacturer	GLA/GHA Complies with
EN-ISO 10545 / 13	Chemical resistance: domestic cleaning products and swimming pool salts	Min. GB	GA
EN-ISO 10545 / 14	Stain resistance	Min. class 3	class 5
EN-ISO 10545 / 2	Surface quality	Min. 95% of tiles without defect	Min. Guaranteed
UNE ENV 12633	Slip Resistance (Pendulum Test)	Min. class 1	class 1
DIN 51130	Critical Angle of Sliding (Inclined Platform)	Min. R9	R9
DIN 51097	Critical Angle of Sliding (Wet Areas of Barefoot Walking)	Min. class A	Class A
UNE EN 13501-1:2002	Fire Reaction Test		A1 / A1FL
VOC	Do not release volatile elements		

Checked By QUALITY DEPARTAMENT LVG CERAMIC SURFACES

standard international ISO 9001
 Quality Management International Standard Obtained In 2015.



Green Building Council Membership



(1198x2998) mm

TECHNICAL DATA

STANDARD: UNE/EN 14411:2016
 DRY PRESSED CERAMIC TILES WITH WATER ABSORPTION LOWER THAN 0,5%
 Rectified porcelain

Standard	Features	Required Value	Value
EN-ISO 10545 / 3	Water absorption	Grupo Bla / E < 0,5 %	E < 0,5 %
EN-ISO 10545 / 4	Breaking strength	> 700 N	> 1000 N
EN-ISO 10545 / 4	Bending strength	> 35 N/mm ²	> 50 N/mm ²
EN-ISO 10545 / 6	Resistance to deep abrasion	< 175 mm ³	≤ 139 mm ³ Complies with
EN-ISO 10545 / 11	Crazing resistance	Required	Complies with
EN-ISO 10545 / 12	Frost resistance	Required	Complies with
EN-ISO 10545 / 13	Chemical resistance: acids and alkalis	Indicated by the manufacturer	GLA/GHA Complies with
EN-ISO 10545 / 13	Chemical resistance: domestic cleaning products and swimming pool salts	Min. GB	GA
EN-ISO 10545 / 14	Stain resistance	Min. class 3	class 5
EN-ISO 10545 / 2	Surface quality	Min. 95% of tiles without defect	Min. Guaranteed
UNE ENV 12633	Slip Resistance (Pendulum Test)	Min. class 1	class 1
DIN 51130	Critical Angle of Sliding (Inclined Platform)	Min. R9	R9
DIN 51097	Critical Angle of Sliding (Wet Areas of Barefoot Walking)	Min. class A	Class A
UNE EN 13501-1:2002	Fire Reaction Test		A1 / A1FL
VOC	Do not release volatile elements		

Checked By QUALITY DEPARTAMENT LVG CERAMIC SURFACES

standard international ISO 9001
 Quality Management International Standard Obtained In 2015.



Green Building Council Membership



ملم (1198x2998)

البيانات التقنية

المعيار: 14411:2016 UNE/EN
بلاط السيراميك مضغوط وجاف امتصاص الماء اقل من 0,0% .
البورسلان المعدل .

الرقم المرجعي لمعيار الاختبار	الخصائص	القيمة المطلوبة	القيمة المحققة
EN-ISO 10545 / 3	إمتصاص الماء	Grupo Bla / E < 0,5 %	E < 0,5 %
EN-ISO 10545 / 4	قوة التحطم	> 1300 N	> 2500 N
EN-ISO 10545 / 4	قوة الانحناء	> 35 N/mm2	> 52 N/mm2
EN-ISO 10545 / 6	مقاومة التآكل العميق	< 175 mm3	≤ 139 mm3 Complies with
EN-ISO 10545 / 11	مقاومة التشقق	مطلوبة	Complies with
EN-ISO 10545 / 12	مقاومة الصفيح	مطلوبة	Complies with
EN-ISO 10545 / 13	المقاومة الكيميائية : الأحماض والقلويات	مبين من قبل الشركة المصنعة	GLA/GHA Complies with
EN-ISO 10545 / 13	المقاومة الكيميائية : منتجات التنظيف المنزلية وأملاح حمامات السباحة	Min. GB	GA
EN-ISO 10545 / 14	مقاومة البقع	Min. Clase 3	Clase 5
EN-ISO 10545 / 2	جودة السطح	دقيقة، 90% من البلاط خالي من العيوب	مضمونة
UNE ENV 12633	مقاومة الانزلاق (اختبار بندول)	الفئة الاولى	الفئة الاولى
DIN 51130	الزاوية الحرجة للانزلاق (المنصة المائلة)	R9	R9 - طبيعي
DIN 51097	الزاوية الحرجة للانزلاق (المناطق الرطبة للمشي حافي القدمين)	فئة أ - Class A	فئة أ - Class A
UNE EN 13501-1:2002	اختبار رد فعل النار	A1 / A1FL	A1 / A1FL
المركبات العضوية المتطايرة VOC -	لاتطلق العناصر المتطايرة		

تمت المعاينة من قبل إدارة الجودة : LVG CERAMIC SURFACES

standard international ISO 9001
Quality Management International Standard Obtained In 2015.

Green Building Council Membership

ملم (898x898 - 598x1198)

البيانات التقنية

المعيار: 14411:2016 UNE/EN
بلاط السيراميك مضغوط وجاف امتصاص الماء اقل من 0,0% .
البورسلان المعدل .

الرقم المرجعي لمعيار الاختبار	الخصائص	القيمة المطلوبة	القيمة المحققة
EN-ISO 10545 / 3	إمتصاص الماء	Grupo Bla / E < 0,5 %	E < 0,5 %
EN-ISO 10545 / 4	قوة التحطم	> 700 N	> 1000 N
EN-ISO 10545 / 4	قوة الانحناء	> 35 N/mm2	> 50 N/mm2
EN-ISO 10545 / 6	مقاومة التآكل العميق	< 175 mm3	≤ 139 mm3 Complies with
EN-ISO 10545 / 11	مقاومة التشقق	مطلوبة	Complies with
EN-ISO 10545 / 12	مقاومة الصفيح	مطلوبة	Complies with
EN-ISO 10545 / 13	المقاومة الكيميائية : الأحماض والقلويات	مبين من قبل الشركة المصنعة	GLA/GHA Complies with
EN-ISO 10545 / 13	المقاومة الكيميائية : منتجات التنظيف المنزلية وأملاح حمامات السباحة	Min. GB	GA
EN-ISO 10545 / 14	مقاومة البقع	Min. Clase 3	Clase 5
EN-ISO 10545 / 2	جودة السطح	دقيقة، 90% من البلاط خالي من العيوب	مضمونة
UNE ENV 12633	مقاومة الانزلاق (اختبار بندول)	الفئة الاولى	الفئة الاولى
DIN 51130	الزاوية الحرجة للانزلاق (المنصة المائلة)	R9	R9 - طبيعي
DIN 51097	الزاوية الحرجة للانزلاق (المناطق الرطبة للمشي حافي القدمين)	فئة أ - Class A	فئة أ - Class A
UNE EN 13501-1:2002	اختبار رد فعل النار	A1 / A1FL	A1 / A1FL
المركبات العضوية المتطايرة VOC -	لاتطلق العناصر المتطايرة		

تمت المعاينة من قبل إدارة الجودة : LVG CERAMIC SURFACES

standard international ISO 9001
Quality Management International Standard Obtained In 2015.

Green Building Council Membership



Living ceramics

2023

Kingdom of Saudi Arabia | المملكة العربية السعودية

Customer care. **8001222230**. العناية بالعملاء.

الواتساب. **+966112735290** WhatsApp.

البريد الإلكتروني. **customer-care@marketing-home.com** E.Mail.